MAXIMUM®
digital technology

MAXIMUM DA-6
mini antenna
#18942



Digital indoor & outdoor active DVB-T mini antenna

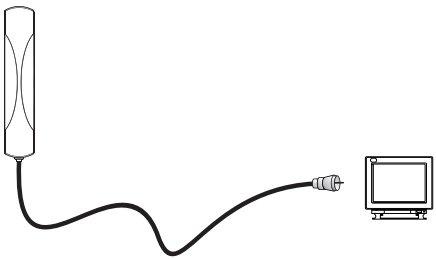

USER MANUAL

GB, DK, SE, FI, PL & DE

GB/English ..... 1 - 3
DK/Danish..... 4 - 6
SE/Swedish ..... 7 - 9
FI/Finnish..... 10 - 12
PL/Polish..... 13 - 15
DE/German..... 16 - 18

DIGITAL TV MINI ANTENNA

INDOOR / OUTDOOR USE
SUPER LOW NOISE

MODEL: DA-6



Congratulations on your purchase of the MAXIMUM mini digital TV antenna. Your satisfaction is very important to us. Before your installation, please read this manual carefully and keep this manual for further information

INTRODUCTION

DA-6 is a special designed antenna for digital terrestrial TV broadcasting reception. With state of the art low noise amplifier circuitry design, it will provide the best reception quality. DA-6 is designed to be used in both indoor and outdoor environment. The slim and stylish housing design makes the antenna easy to use.

Features:

- Low energy consumption: < 10mA
- 5 Volt DC operation
- Slim and compact design
- Various mounting solutions
- Approved for outdoor use (Anti-UV housing)
- Frequency range: 174-870 MHz
- Gain 13±5 dB
- Low noise amplifier technology (<2 dB)
- Attached Cable (3m)

PACKAGE CONTENT

Before starting your installation, please check the contents.

1. Antenna main unit (with attached cable)
2. Wall mount kits (holder, screws, plastic screw anchors, velcro)
3. Manual

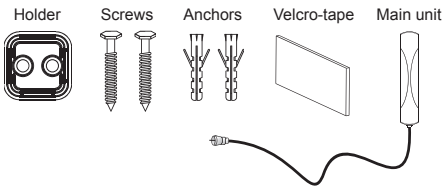

ILLUSTRATION



INSTALLATION

Notice:
For the best reception, please check the following conditions.

1. Keep the antenna away from the sources of interference, such as air conditioner, elevator, hair dryer and microwave oven…etc.
2. Place the antenna near windows when using the antenna in indoor environments.
3. If there is interruption between antenna and transmission tower, it will cause the signal loss.

Antenna connection

Step 1: Take out the DA-6 main unit from the packaging.
Step 2: Connect the attached coaxial cable to a digital TV receiver (or TV).
Step 3: Activate the DC 5V power function to the antenna from the digital receiver (or TV). Please check with the manual of the digital receiver (or TV).
Step 4: Check the signal quality. If you can not get a acceptable signal reception, please try to put the antenna in different position.

Antenna placement:
Before the following step, please make sure that you have the correct protection when you drill on wall.

Wooden wall mounted installation:

Step 1: Mark the fixing position with a pencil or pen (please use the holder to mark the position).
Step 2: Take out the attached screws, using screw driver to fix these screws through the holder and fix it on the wall.
Step 3: Fix the main unit on the fixing holder.

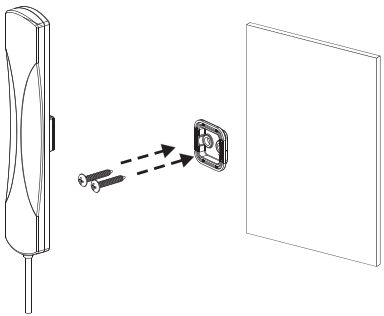

Concrete (reinforced) wall Mounted installation:

Please note, when you use the electric drill, you should wear the eyes protection goggles.

Step 1: Take the electric drill and use drill bit to drill a 35mm deep hole. Then clean the hole.

Step 2: Take the plastic screw anchors, using hammer to insert the anchors into the hole.

Step 3: Take the screws, use screw driver, and screw them through the fixing holder onto the plastic anchors.

Step 4: Fix the main unit on the fixing holder.

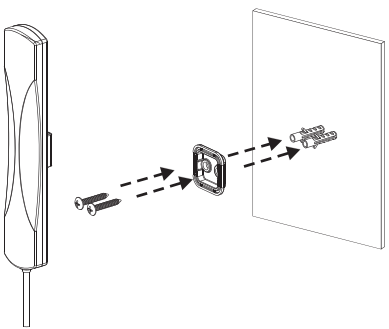

Wall mounted installation with the Velcro tape:

Step 1: Find the fixing position and make sure the antenna can get a good signal reception. - The areas where the Velcro tape should be placed, needs to be clean.

Step 2: Attach one side of the Velcro tape to the back of the antenna, and another side of the Velcro tape to the position you want to fix the antenna.

Step 3: Fix the main unit to the position.

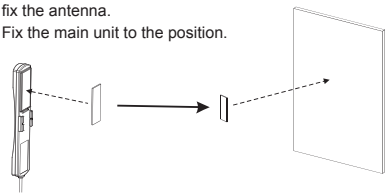

TROUBLE SHOOTING

1. If you can not get the digital programs as you expect, please check the following conditions:

- **a.** Check the connections. Make sure all connections are correct.
- **b.** Check the antenna power function of your receiver. DA-6 is an active antenna. You will need to enable the antenna power function. (Please check the manual of the receiver or TV.)
- **c.** If you place the DA-6 antenna on the TV panel, please try to move the antenna away from the TV panel. Some panels can reduce the signal reception.

2. Adjust the direction and position of antenna to find the best reception angle.

DIGITAL MINI TV ANTENNE

INDEN- OG UDENDØRS MODEL
MEGET STØJSVAG

MODEL: DA-6



Tillykke med købet af MAXIMUM DA-6 mini digital TV antenne.
Din tilfredshed er meget vigtig for os. Inden du tager antennen i brug, bedes du læse denne manual igennem. Gem manualen til senere brug.

INTRODUKTION

DA-6 er en antenne der er specielt designet til modtagelse af digitalt terrestrisk TV. Med det nyeste støjsvage forstærker kredsløb har antennen den bedst mulige modtagelses kvalitet. DA-6 er designet til både inden- og udendørs brug. Det kompakte design gør antennen meget anvendelig.

Specifikationer:

- Lavt strømforbrug: < 10mA
- Aktiv forstærkertrin (5V)
- Lille og kompakt design
- Adskillige monteringsmuligheder
- Godkendt til udendørs brug samt UV resistent kabinet
- Frekvens område: 174-870 MHz
- Forstærkning 13±5 dB
- Støjsvag forstærker (<2 dB)
- Antennekabel (3m)

INDHOLD I PAKKE

Inden antennen tages i brug, kontrolleres indholdet i pakken:

1. Selve antennen (med tilhørende kabel)
2. Monteringsudstyr (beslag, skruer plastic rawplugs og Velcro)
3. Manual

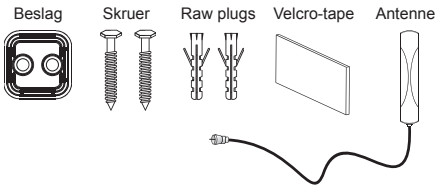

ILLUSTRATION

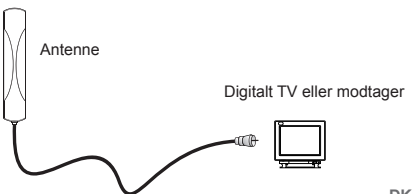

INSTALLATION

Bemærk:
For at få den bedste modtagelse, bør flg. ting kontrolleres.

1. Hold antennen væk fra forstyrrende kilder som fx air condition, elevator, hårtørrer mikroovn mv. .
2. Placer antennen tæt ved et vindue når den skal anvendes indendørs.
3. Hvis der er forstyrrelser imellem antennen og sendemasten, vil dette betyde en forringelse af signalet.

Tilslutning af antennen
Trin 1: Tag antennen ud af emballagen.
Trin 2: Forbind det fastgjorte coax kabel til en digital modtager (eller et TV).
Trin 3: Aktiver 5 volts strømforsyningen til antennen fra den digitale modtager (eller TV). Se evt. i manualen til den digitale modtager (eller TV'et) hvordan dette aktiveres.
Trin 4: Kontroller kvaliteten af signalet. Hvis ikke der opnås en acceptabel signal modtagelse bør antennen flyttes til en anden position.

Montering af antennen:
Inden antennen monteres på væggen er det vigtigt at have det rigtige beskyttelsesudstyr når der skal bores.

Montering på trævæg:
Trin 1: Marker hvor antennen skal monteres. (Brug beslaget når hullerne skal markers).
Trin 2: Tag skruerne fra pakken og brug en skruetrækker til at skrue skruerne igennem beslaget og sætte det fast på væggen.
Trin 3: Monter antennen på beslaget.

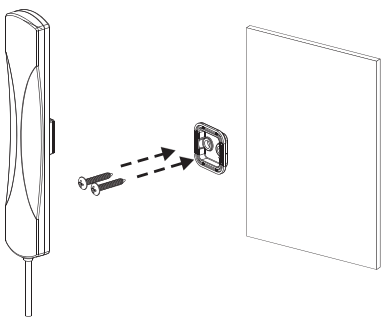

Montering på (armeret) beton væg:
Vær opmærksom på at når en elektrisk boremaskine anvendes bør beskyttelsesbriller benyttes.

Trin 1: Tag den elektriske boremaskine og brug et bor til at bore et 35 mm dybt hul. Rengør hullet.
Trin 2: Sæt de vedlagte plastik raw plugs ind i hullerne og brug en hammer til at banke dem på plads.
Trin 3: Brug en skruetrækker til at skrue skruerne fast igennem beslaget og ind i raw plugs'ene.
Trin 4: Monter antennen på beslaget.

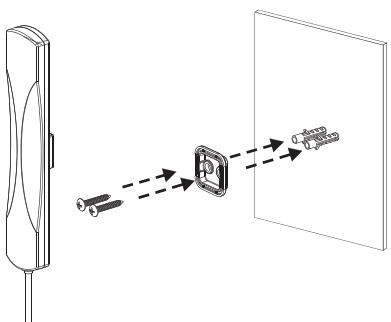

Montering ved brug af Velcro tape:
Trin 1: Find det sted hvor antennen skal monteres og kontroller om der er gode modtagelsesforhold. - Det er vigtigt at rengøre de flader hvor Velcro tapen skal monteres.
Trin 2: Sæt den ene del af Velcro tapen fast på bagsiden af antennen og den anden del på det sted hvor antennen skal hænge.
Trin 3: Monter antennen ved at sætte Velcro tapen sammen.

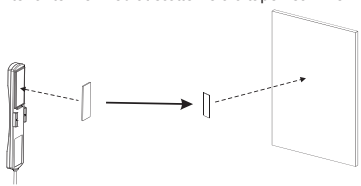

FEJLSØGNING

1. Hvis ikke du kan modtage de digitale programmer du forventer at kunne modtage, så kontroller følgende forhold:
- **a.** Kontroller tilslutningerne. Vær sikker på at alle tilslutningerne er forbundet/samlet korrekt.
- **b.** Kontroller at forsyningen til antennen fra receiveren er aktiveret. DA-6 er en aktiv antenne og derfor er det nødvendigt at aktivere antenneforsyningen (se venligst i manualen til modtageren eller TV'et).
- **c.** Hvis DA-6 antennen placeres på tv panelet bør antennen flyttes væk da nogle paneler kan reducere signalet.

2. Juster retningen og placeringen af antennen for at finde den bedste modtagelsesvinkel.

DIGITAL MINI TV ANTENN

INOM- OCH UTOMHUS MODELL

MODELL: DA-6



Gratulerar till ditt köp av MAXIMUM DA-6 mini digital TV antenn. Att du är nöjd är mycket viktigt för oss. Innan du börjar använda antennen, ber vi dig läsa igenom denna manual. Spara manualen, om du behöver den vid ett senare tillfälle.

INTRODUKTION

DA-6 är en antenn som är speciellt framtagen för mottagning av digital terrestrisk TV. DA-6 lämpar sig väl till både inom- och utomhus. Dess kompakta design gör antennen mycket användarvänlig.

Specifikationer:

Låg strömförbrukning: < 10mA
Aktiv förstärkare (5V)
Liten och kompakt design
Åtskilliga monteringsmöjligheter
Godkänd för montering utomhus samt UV resistent dosa
Frekvens område: 174-870 MHz
Förstärkning 13±5 dB
Låg brusförstärkare (<2 dB)
Antennkabel (3m)

PAKETET INNEHÅLLER

Kontrollera innehållet i paketet innan ni använder antennen:

1. Antenn (med tillhörande kabel)
2. Monteringsutrustning (beslag, skruvar plast pluggar och kardborre)
3. Manual

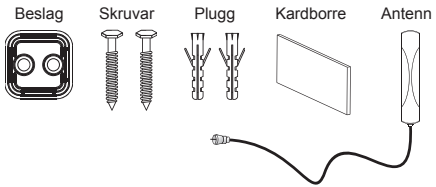

ILLUSTRATION



INSTALLATION

Observera:
För att få bästa mottagning, bör följande kontrolleras.

1. Placera inte antennen nära störande källor som t ex luftkonditionering, hissar, hårtork, mikrovågsugn mm.
2. Placera antennen nära ett fönster när den ska användas inomhus.
3. Finns det störningar mellan antenn och sändningsmast blir mottagningen av signalen sämre.

Anslut antennen
Steg 1: Ta ut antennen från emballaget.
Steg 2: Anslut kontakten på kabeln till en digital mottagare (eller en TV).
Steg 3: Aktivera 5 volts strömförsörjning till antennen från den digitala mottagaren (eller TV). Se eventuellt i digital-mottagaren eller TVn' s manual hur detta går detta aktiveras.
Steg 4: Kontrollera kvaliteten på signalen. Om det inte uppnås en acceptabel signalmottagning bör antennen flyttas till en annan position.

Montering av antenn:
Innan antennen monteras på väggen är det viktigt att använda rätt skyddsutrustning när det ska borras.

Montering på trävägg:
Steg 1: Markera var antennen ska monteras. (Använd beslaget när hålen ska markeras).
Steg 2: Ta fram skruvarna från paketet och använd en skruvmejsel till att skruva igenom beslaget och sätta fast det på väggen.
Steg 3: Montera antennen på beslaget.

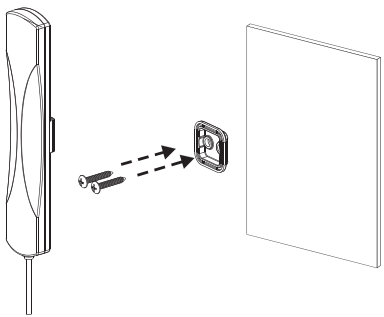

Montering på (armerad) betong vägg:
Var uppmärksam på att när en borrmaskin används bör skydds-glasögon användas.

Steg 1: Borra ett 35 mm djupt hål.
Steg 2: Sätt i de medföljande pluggarna i hålen och använd en hammare för att banka dem på plats.
Steg 3: Använd en skruvmejsel till att skruva fast skruvarna genom beslaget och in i pluggarna.
Steg 4: Montera antennen på beslaget.

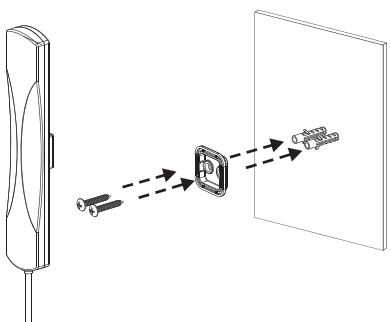

Montering med Kardborre:
Steg 1: Välj plats för antennen och kontrollera om det är god mottagning. Det är viktigt att rengöra de ytor där kardborren ska monteras.
Steg 2: Sätt fast den ena delen av kardborren på baksidan av antennen och den andra delen på det ställe där antennen ska hänga.
Steg 3: Montera antennen genom att sätta ihop kardborreplattorna.



FELSÖKNING
1. Om du inte kan ta emot de digitala programmen du förväntar dig att kunna, så kontrollera följande:
  a. Kontrollera anslutningarna. Försäkra dig om att alla anslutnin garna sitter korrekt.
  b. Kontrollera att försörjningen till antenn från mottagare är aktiverad. DA-6 är en aktiv antenn och därför är det nödvändigt att aktivera antennförsörjningen (se vänligen i mottagaren eller TV`n s manual).
  c. Om DA-6 antennen placeras på tv panelen bör antennen flyttas, då vissa paneler kan reducera signalen.
2. Justera riktning och placering av antennen för att hitta bästa mottagningssvinkel.

DIGITAALINEN TV MINI ANTENNI

SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN
SUPER LOW NOISE

MALLI: DA-6

Kiitos, olette hankkineet laadukkaan Maximum digitaalisen mini TV antennin. Tyytyväisyytenne on meille tärkeää. Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas huolelli- sesti ennen asennusta ja säilytä mahdollista myöhempää tarvetta varten.

JOHDANTO

DA-6 on antenni joka on suunniteltu vastaanottamaan maanpäällisen antenniverkon (DVB-T) digitaalikanavia. Tyylikäs muotoilu on mahdollistanut käytettävän pienikohinaista vahvistinta jolla saavutetaan paras mahdollinen vastaanottotaso. DA-6 on suunniteltu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa. Litteän ja tyylikkään muotoilunsa ansioista sitä on helppo käyttää.

Ominaisuudet:

- Vähäinen energiankulutus: < 10mA
- 5 V DC käyttöjännite
- Litteä ja kompakti muotoilu
- Useita asennus mahdollisuuksia
- Hyväksytty ulkokäyttöön (Anti-UV housing)
- Taajuusalueet: 174-870 MHz
- Vahvistus 13±5 dB
- Vähäkohinainen vahvistin teknologia (<2 dB)
- Liitäntäkaapelin pituus 3m

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista pakkauksen sisältö ennen asennusta.

1. Antenniosa (johdollinen)
2. Seinäkiinnityssarja (kiinnike, ruuvit, ruuvien proput, Velcroteippi)
3. Käyttöopas

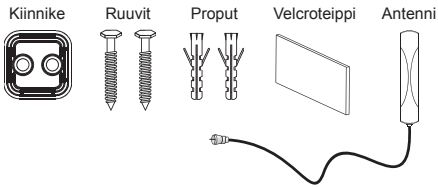

KUVAUS

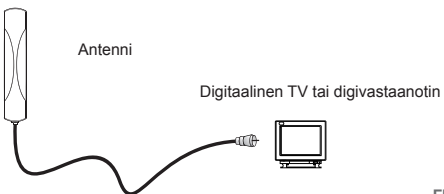

ASENNUS

Huomautus:
Toimi seuraavasti, jotta vastaanoton laatu on mahdollisimman hyvä.

1. Sijoita antenni mahdollisimman kauas häiriölähteistä, kuten esim. ilmastointilaite, hissi, hiustenkuivain tai mikroaaltouuni…jne.
2. Sijoita antenni ikkunan läheisyyteen sisäkäytössä.
3. Jos antennin ja lähettimen välissä on esteitä, voi digitaalisessa signaalissa esiintyä katkoksia/häiriöitä.

Antennin kytkentä

Vaihe 1: Ota DA-6 antenni pakkauksesta.
Vaihe 2: Kytke mukana oleva koaksiaalijohto digitaaliseen TV virittimeen (tai TV:hen).
Vaihe 3: Aktivoi antennin DC 5V käyttöjännite digitaalisesta vastaanot timesta (tai TV:stä). Tarkista kyseisen laitteen ohjeesta toiminto (viritin tai TV).
Vaihe 4: Tarkista signaalin laatu. Jos signaalin laatu ei ole kyllin hyvä, yritä muuttaa antennin suuntausta tai paikkaa.

Antennin sijoitus:
Ennen seuraavaa vaihetta, varmista oikeanlainen suojaus kun poraat seinää.

Asennus puuseinään:
Vaihe 1: Merkitse asennuskohta kynällä (käytä apunasi kiinnikettä kohdan merkkamisessa).
Vaihe 2: Ota esille ruuvit ja ruuvaa ne kiinnikkeen läpi seinään ruuvin väännintä apuna käyttäen.
Vaihe 3: Asenna antenni kiinnikkeeseen.

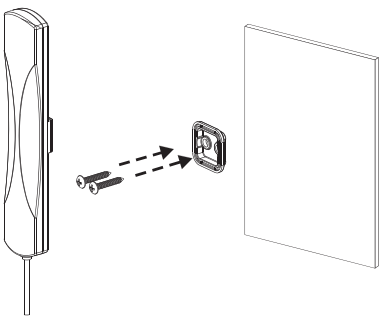

Asennus betoni- tai kiviseinään:
Huomio, käytä suojalaseja poratessasi seinää!

Vaihe 1: Ota sähköpora ja käytä terää porataksesi 35mm syvä reikä. Puhdista poraamasi reikä.
Vaihe 2: Ota muoviset proput ja asenna ne reikiin vasaralla naputtaen.
Vaihe 3: Ota ruuvit ja asenna ne ruuvinvääntimellä kiinnikkeen läpi seinään kiinni proppuihin.
Vaihe 4: Asenna antenni kiinnikkeeseen.

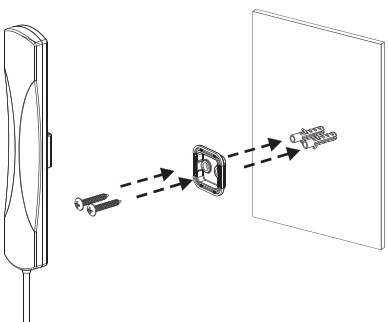

Velcroteipin asennus seinään:
Vaihe 1: Etsi asennuskohta ja varmista että vastaanotto signaali on hyvä asennuskohdassa. Puhdista kohta johon Velcroteippi asennetaan.
Vaihe 2: Kiinnitä toinen Velcroteippi antennin takaosaan ja kiinnitä toinen kohtaan johon haluat kiinnittää antennin seinään.
Vaihe 3: Asenna antenni paikoilleen.



ONGELMA TILANTEISSA:

1. Jos et saa esiin digitaalisia ohjelmia näkyviin odottamallasi tavalla, tarkista seuraavat asiat:
- **a.** Tarkista liitännät. Varmista että kaikki liitännät ovat kunnossa ja oikein kiinnitetty.
- **b.** Tarkista antennin käyttöjännite toiminto vastaanottimestasi. DA-6 on aktiiviantenni. Tarvittaessa kytke antennin käyt töjännite toiminto. (Tarkista toiminto vastaanottimesi käyt töohjeesta.)
- **c.** Jos olet sijoittanut DA-6 antennin TV paneeliin, siirrä antenni pois TV paneelista. Jotkin paneelit saattavat aiheuttaa häiriötä signaalin vastaanottoon.

2. Säädä antennin suuntausta ja paikkaa saadaksesi parhaan vastaanottokulman.

CYFROWA MINI ANTENA TV

DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ / NA ZEWNĄTRZ SUPER NISKIE SZUMY



MODEL: DA-6

Gratulujemy zakupu mini anteny TV Maximum DA-6, przenaczonej do odbioru telewizji cyfrowej. Twoje zadowolenie z naszego produktu jest dla nas bardzo ważne. Przed instalacją, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do uwag oraz informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

WSTĘP

DA-6 jest anteną zaprojektowaną specjalnie do naziemnego cyfrowego odbioru transmisji TV. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego technologicznie obwodu wzmacniacza niskoszumowego, zapewnia najlepszą jakość odbioru. DA-6 jest zaprojektowana do użycia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zwarty i stylowy projekt obudowy czyni antenę łatwą w użyciu.

Charakterystyka:

- Niski pobór prądu: < 10mA
- Zasilanie 5 Volt DC
- Zwarta i stylowa konstrukcja
- Wiele możliwości zamocowania
- Zatwierdzona do użytku na zewnątrz (obudowa Anty-UV)
- Zakres częstotliwości: 174-870 MHz
- Zysk 13±5 dB
- Technologia wzmacniacza niskoszumowego (<2 dB)
- Kabel połączeniowy w komplecie (3m)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź zawartość opakowania.

1. Antena
2. Zestaw montażowy (uchwyt, śruby, plastikowe kotwy, taśma-rzep)
3. Instrukcja obsługi

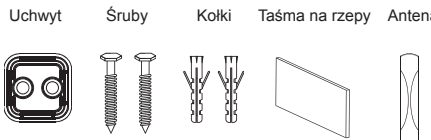

ILUSTRACJA

INSTALACJA

Uwaga:
Dla uzyskania najlepszego odbioru, należy sprawdzić czy spełnione są następujące warunki.

1. Antena znajduje się z dala od źródeł zakłóceń takich jak klimatyzator, winda, suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa, itp.
2. Umieść antenę w pobliżu okna jeśli zamocowana jest wewnątrz budynku.
3. Jeżeli istnieje przeszkoda na drodze pomiędzy anteną a nadajnikiem, wpłynie ona na obniżenie poziomu i jakości sygnału.

Podłączanie anteny
Krok 1: Wyjmij antenę DA-6 z opakowania.
Krok 2: Połącz dołączony kabel koncentryczny z cyfrowym odbiornikiem lub TV.
Krok 3: Aktywuj funkcję zasilania DC 5V z cyfrowego odbiornika (lub TV) do anteny. Sprawdź w instrukcji odbiornika jak to zrobić.
Krok 4: Sprawdź jakość sygnału. Jeśli nie jest on zadowalający, spróbuj znaleźć inne miejsce montażu.

Montaż anteny:
Przed następnym krokiem proszę upewnić się, że będziesz bezpieczny podczas wiercenia otworu w ścianie.

Instalacja na powierzchni z drewna:
Krok 1: Zaznacz miejsce montażu używając ołówka lub długopisu (użyj uch-wytu do zaznaczenia pozycji).
Krok 2: Wyjmij śruby z opakowania, używając śrubokręta wkręć śruby przez uchwyt do powierzchni montażowej.
Krok 3: Umieść antenę w uchwycie

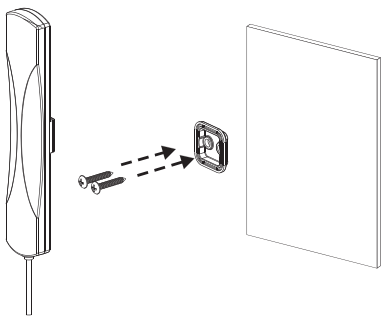

Instalacja na powierzchni z betonu:

Pamiętaj, aby przy korzystaniu z wiertarki elektrycznej używać również okularów ochronnych.

Krok 1: Używając elektrycznej wiertarki oraz wiertła wywierć otwór o głębokości 35mm. Następnie wyczyść wnętrza otworów.

Krok 2: Wyjmij z opakowania kołki rozporowe i wbij je w otwory używając młotka.

Krok 3: Wyjmij z opakowania śruby, używając śrubokręta wkręć śruby przez uchwyt w kołki.

Krok 4: Umieść antenę w uchwycie.

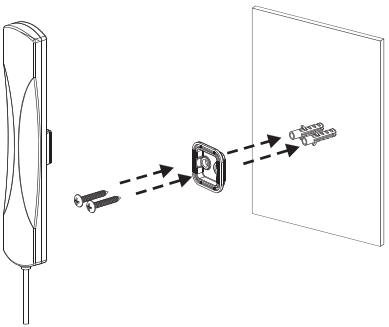

Instalacja na ścianie za pomocą taśmy na rzepy:

Krok 1: Ustal miejsce montażu oraz upewnij się, że antenna będzie dobrze odbierała sygnał. Powierzchnie, na których umieścisz taśmę na rzepy powinny być czyste.

Krok 2: Przymocuj jedną stronę taśmy na rzepy do tylnej części anteny, a drugą stronę taśmy do miejsca w którym chcesz zamocować antenę.

Krok 3: Umieść antenę w uchwycie.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Jeśli nie możesz odbierać cyfrowych programów jak się spodziewałeś, wykonaj następujące czynności:

- **a.** Sprawdź połączenia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane poprawnie.
- **b.** Sprawdź ustawienie funkcji zasilania anteny w swoim odbiorniku. DA-6 jest anteną aktywną. Powinieneś włączyć tą funkcję (sprawdź jak to zrobić w instrukcji odbiornika).
- **c.** Jeśli umieściłeś antenę DA-6 na odbiorniku, spróbuj proszę odsunąć antenę dalej od odbiornika. Niektóre od biorniki zakłócają odbiór.

2. Zmień kierunek i pozycję anteny aby uzyskać najlepszą jakość odbioru.

DIGITAL TV MINI ANTENNE

FÜR DIE BENUTZUNG INNEN / AUSSEN



MODELL: DA-6

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der MAXIMUM mini digital TV Antenne. Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig. Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie aufmerksam das Handbuch lesen und es für die spätere Verwendung aufbewahren.

EINFÜHRUNG

DA-6 wurde speziell für den Empfang digitaler terrestrischer Signale entwickelt. Mit aktuellsten rauscharmen Verstärkerschaltkreisen, bietet diese Antenne hervorragenden Empfang. DA-6 ist für den Einsatz Innen und im Freien konzipiert. Die kleine und stylische Bauform machen die Handhabung der Antenne extrem einfach.

Funktionen:

- Geringer Energieverbrauch: < 10mA
- 5 Volt DC Betrieb
- Kleines kompaktes Design
- Verschiedene Befestigungslösungen
- Für den Betrieb im Freien geeignet (UV Beständig)
- Frequenzbereich: 174-870 MHz
- Verstärkung 13±5 dB
- Rauscharme Verstärkertechnologie (<2 dB)
- Kabellänge 3m

PACKETINHALT

Bevor Sie beginnen überprüfen Sie bitte den Paketinhalt.

1. Antenne mit verbundenem Kabel
2. Wandbefestigungskits (Halter, Schrauben, Plastikdübel, Klettver schluss)
3. Handbuch

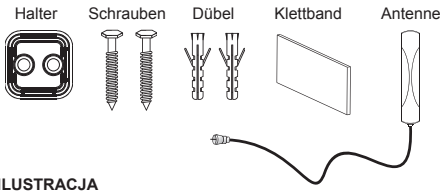

ILUSTRACJA



INSTALLATION

Hinweis:
Für optimalen Empfang beachten Sie bitte folgendes:

1. Platzieren Sie die DA-6 entfernt von möglichen Störquellen, das können Geräte mit hoher Leistungsaufnahme wie z.B.: Klimaanla gen, Fahrstühle, Haartrockner oder Mikrowellen u.Ä. sein.
2. Wenn Sie die D-6 im Inneren des Hauses betreiben platzieren Sie sie bitte in Fensternähe.
3. Unterbrechungen des Signals führen zu Empfangsbeeinträchtigun gen.

Anschließen der Antenne
Schritt 1: Entnehmen Sie die DA-6 der Verpackung.
Schritt 2: Stecken Sie des Antennenkabel in Ihre TV oder Empfängerbuchse.
Schritt 3: Aktivieren Sie die 5V Antennenspeisung im Empfangsgerät. Konsultieren Sie ggfls. das Handbuch des Empfängers bzw. TV Gerätes.
Schritt 4: Prüfen Sie die Empfangsstärke. Sollte der Empfang nicht ausreichen wählen Sie eine andere Position der Antenne.

Platzieren der Antenne:
Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, achten Sie bitte auf eine angemessene Absicherung beim Bohren in Wände.

Installation an einer Holzwand :
Schritt 1: Markieren Sie die Stelle mit einem Stift (Benutzen Sie bitte den Halter zum anreißen).
Schritt 2: Benutzen Sie die Schrauben um den Halter mit einem Schraubendreher zu befestigen.
Schritt 3: Stecken Sie die Antenne in den befestigten Halter.

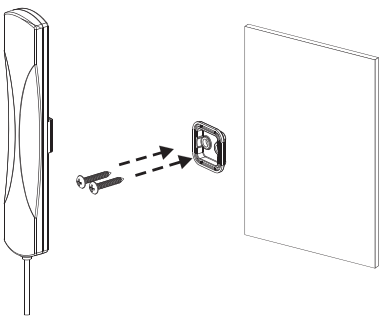

Installation in einer Beton- oder gemauerten Wand:
Bitte beachten Sie dass beim Bohren in Stein oder Beton eine Schutzbrille benutzt werden sollte.

Schritt 1: Bohren Sie ein 3,5 mm Loch und säubern dieses anschließend.
Schritt 2: Setzen Sie die Dübel, ggfls. mit einem Hammer, in die Bohrungen ein.
Schritt 3: Benutzen Sie die Schrauben um den Halter mit einem Schraubendreher zu befestigen.
Schritt 4: Stecken Sie die Antenne in den befestigten Halter.

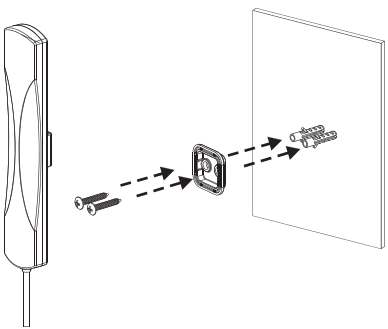

Wandinstallation mit Klettband:
Schritt 1: Platzieren Sie die Klettbefestigung an einem Punkt mit gutem Empfang. Der Untergrund muss sauber sein.
Schritt 2: Kleben Sie ein Seite des Klettbands auf die Wand und die Andere auf die Rückseite der Antenne.
Schritt 3: Setzen Sie die Antenne auf das Klettband an der Wand.



FEHLERBESEITIGUNG

1. Sollten Sie nicht den Empfang erreichen den Sie erwarten, prüfen Sie bitte die folgenden Variablen:
- **a.** Prüfen Sie die Steckverbindungen. Stellen Sie scher das alles korrekt angeschlossen wurde.
- **b.** Prüfen Sie ob in Ihrem Empfänger die 5 Volt Spannungsver sorgung für die Antenne aktiv ist. Die DA-6 ist eine Aktive Antenne und benötigt die Spannungsversorgung. (Konsultieren Sie ggfls. das Handbuch des Empfängers)
- **c.** Wenn Sie die Antenne in der Nähe des Bildschirms befestigen, kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen da einige Bildschirme stören können.

2. Justieren Sie die Ausrichtung der Antenne um den besten Empfangswinkel zu finden.